



FABRIQUÉ EN
FRANCE



AVALOIR DE CHAUSSEE

L'avaloir de chaussée permet de créer des réseaux étanches, résistants et modulables.

4 modèles disponibles :

- ◆ 10 L
- ◆ 43 L
- ◆ 85 L
- ◆ 115 L

Caractéristiques techniques :

- ▶ Résistance aux chocs de 80Kg/cm²
- ▶ Fond monobloc avec réservoir d'eau
- ▶ Sorties femelles, respectant le fil d'eau
- ▶ Fond concave, facilitant le nettoyage
- ▶ Livré avec siphon évitant les remontées d'odeurs du réseau
- ▶ Matière : Polypropylène

Option :

- ▶ Seau à feuilles conique galvanisé avec maillage 28 x 13 mm



10 L



43 L





85 L



115 L

Schémas de principe :

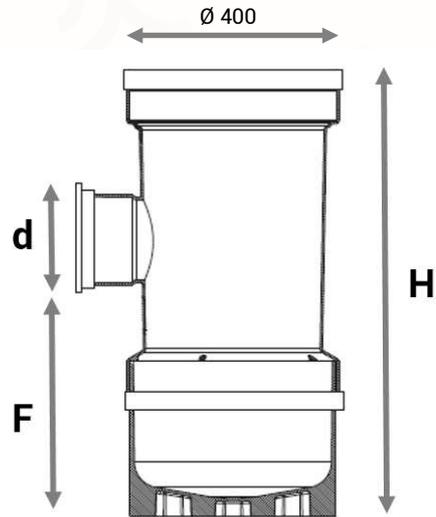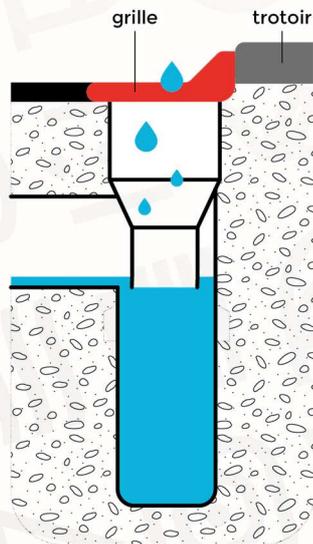

Dimensions des différents modèles :

Modèle	Ø branchement	Référence	Hauteur totale	Hauteur fil d'eau	Décantation
AVALOIR 10 L	160 mm	EA3001	630 mm	215 mm	12,5 L
	200 mm	EA3002		195 mm	11 L
	250 mm	EA3003		165 mm	9 L
	315 mm	EA3004		135 mm	7 L
AVALOIR 43 L	160 mm	EA3005	880 mm	490 mm	47 L
	200 mm	EA3006		470 mm	45 L
	250 mm	EA3007		440 mm	41 L
	315 mm	EA3008		410 mm	38 L
AVALOIR 85 L	160 mm	EA3009	1 250 mm	860 mm	89 L
	200 mm	EA3010		840 mm	88 L
	250 mm	EA3011		810 mm	83 L
	315 mm	EA3012		780 mm	80 L
AVALOIR 115 L	315 mm	EA3027	1 550 mm	1 060 mm	115 L