

TUBES ALLONGES



TUBE TELESCOPIQUE


Pour un accès permanent à l'ouverture ou la fermeture des robinets et vannes, les tubes télescopiques offrent 3 avantages :

1. Faciles à détecter grâce à un large adhésif en cuivre,
2. Réglables en hauteur d'un simple geste, ils s'adaptent à la chaussée,
3. Ressort autobloquant assurant la résistance et la bonne tenue de l'ensemble.

Les tubes télescopiques SOGEMAP sont déclinés en deux versions :

- La version à collerette
- La version tabernacle, permettant de protéger le branchement des flux

FABRIQUÉ EN
FRANCE

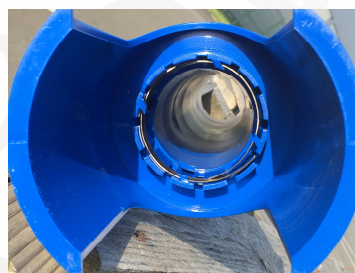


	A—Tube télescopique collerette	B—Tube télescopique tabernacle
Longueur mini / maxi :	540 mm / 920 mm	665 mm / 1 030 mm
Poids :	1 kg	1.10 kg
Bague de détection :	OUI	OUI
Ø tube :	Ø int. : 65 mm / Ø ext. : 90 mm	
Dimensions :	Dimension de la collerette : ♦ Ø int. : 81 mm / Ø ext. : 90 mm ♦ Hauteur : 30 mm	Dimension du tabernacle : ♦ Ø intérieur : 115 mm ♦ Hauteur : 140 mm
Matière :	Polyéthylène haute densité	

EMBASE TUBE ALLONGE

Les embases de tube allonge ont spécialement été conçues pour s'adapter au tube PVC standard Ø 90.

Ils offrent ainsi un accès permanent au robinet d'eau, le modèle tabernacle permet également de protéger le branchement des flux.

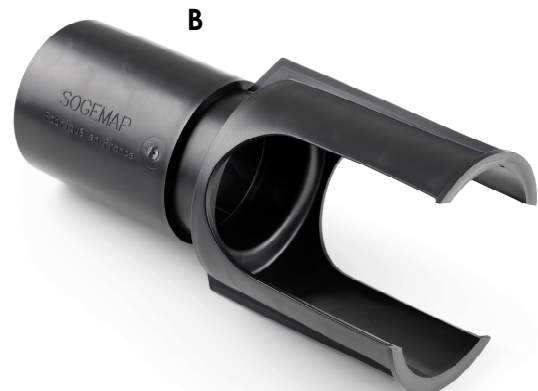

	A—Embase collerette	B—Embase tabernacle
Longueur totale :	180 mm	208 mm
Poids :	0.20 kg	0.30 kg
Ø tube :	Ø intérieur : 90 mm Ø extérieur : 96 mm	
Spécificités :	Dimension de la collerette : ♦ Ø intérieur : 81 mm ♦ Ø extérieur : 120 mm ♦ Hauteur : 30 mm	Dimension du tabernacle : ♦ Ø intérieur : 150 mm ♦ Hauteur : 140 mm
Matière :	Polyéthylène haute densité	Polyéthylène haute densité

